

**5X** PLUS RÉSISTANTE  
ET DURABLE  
QUE LE BOIS



Anti-corrosion  
Anti-moisissure



Aluminium résistant  
haute qualité



Résistance  
anti-feu

REF. 50750

## LAMBOURDE TROCOSTO® ALUMINIUM

Longueur standard (mm) :..... 2500  
Largeur (mm) :..... 35  
Epaisseur (mm) :..... 50  
Composition :..... Aluminium  
Poids (kg/lambourde) :..... 2  
Conditionnement :..... Botte de 4 lambourdes  
Equivalence m<sup>2</sup> :..... 2,67m<sup>2</sup>  
Type de pose :..... Avec clips de fixation en T  
Entraxe plot (cm) :..... 70  
Résistance au poids :..... Jusqu'à 500kg/m<sup>2</sup>  
Garantie :..... 50 ans



POUR  
TOUS TYPES  
DE LAMES

REF. 50790

### CLIP DE DÉPART ①

Accueille la première lame de terrasse.

Largeur (mm) :..... 35

Épaisseur (mm) :..... 20

Hauteur (mm) :..... 70

Conditionnement :..... Sachet de 10



REF. 50770

### RÉPARTITEUR ②

Remplace les entretoises et cadres.

Longueur (mm) :..... 2500

Largeur (mm) :..... 50

Hauteur (mm) :..... 20

Conditionnement :..... Botte de 4



REF. 50780

### LOCKER ③

Fixe les répartiteurs.

Largeur (mm) :..... 35

Épaisseur (mm) :..... 20

Hauteur (mm) :..... 70

Conditionnement :..... Sachet de 10

REF. 50570 / 50580

### CONNECTEUR 90 / 180 ④ ⑤

Verrouille les lambourdes entre elles.

Angle :..... 90° ou 180°

Conditionnement :..... Sachet de 20 (C90°) ou 10 (C180°)


Disponible en version ajustable Flex pour tous les angles.



REF. 50070

### TÊTE DE PLOT ALUMINIUM


Diamètre (mm) :..... 140  
Épaisseur (mm) :..... 20  
Composition :..... Polypropylène  
Conditionnement :..... Carton de 24 têtes

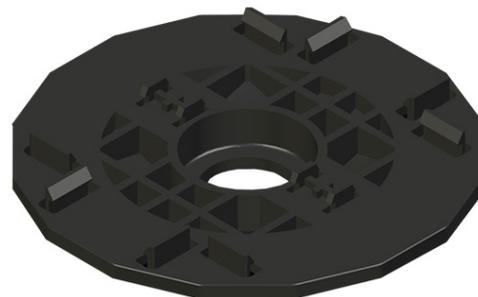

REF. 5002X

### BASE DE PLOT RÉGLABLE

Diamètre (mm) :..... 200  
Hauteur (mm) :..... 25 à 230  
Composition :..... Polypropylène  
Conditionnement :..... Carton de 24 bases

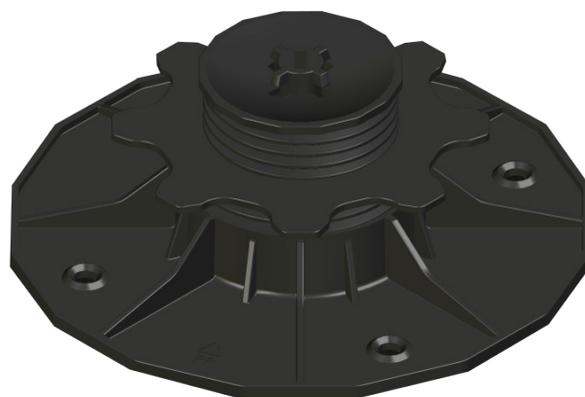

REF. 50000

### PLOT FIXE 12MM

Diamètre (mm) :..... 120  
Hauteur (mm) :..... 12  
Composition :..... Polypropylène  
Conditionnement :..... Carton de 24 plots



COMPATIBLE  
BASE PLOT  
JOUPLAST



Hauteur réglable  
jusqu'à 230 mm



Base large  
ultra stable 200 mm



Tête autonivelante  
Correction 5% de pente